


Напольные / настенные конвекторы WKL Basis с механическим регулятором

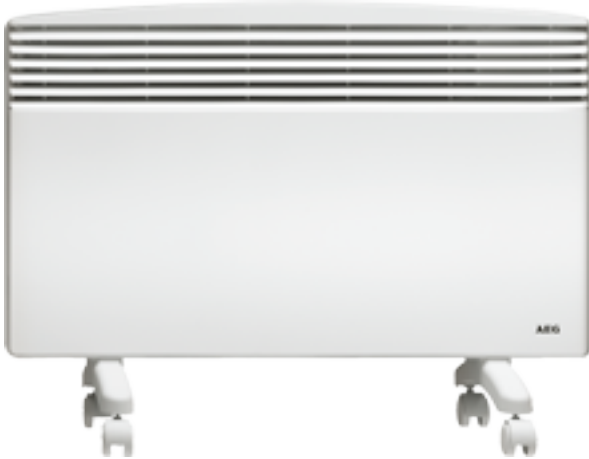

Описание

Для тех, кто очень дорожит своим спокойствием, наши приборы прямого обогрева с естественной конвекцией именно то, что нужно: они совершенно бесшумны и не создают сквозняка. Настенный конвектор использует физический принцип естественной циркуляции воздуха. Но при этом регулировка мощности нагрева осуществляется с высокой точностью. Настенные конвекторы отличаются многообразием решений. Они дают тепло именно там, где в этом есть непосредственная необходимость. К тому же благодаря своему дизайну приборы гармонично вписываются в интерьер любой квартиры. Компания AEG придает большое значение безопасности, поэтому настенный конвектор оснащен тепловым реле для защиты от перегрева. Конвектор WKL F мобилен в использовании, так как в комплект поставки входят и ножки на роликах. Встроенный маятниковый переключатель обеспечит безопасность прибора в случае его опрокидывания.

Коротко о главном

- Настенные конвекторы белоснежного цвета со специальным плоским вариантом конструктивного исполнения корпуса
- С механическим терморегулятором
- Высококачественный нагревательный элемент с пластинами из алюминия, воздухоотражатель для обеспечения невысоких температур корпуса и воздуха на выходе
- Простой настенный монтаж и электропроводка с низкими затратами благодаря специальной монтажной скобе из оцинкованного металла и защитному разъему
- Приборы, предназначенные для ванных, в брызгозащищенном исполнении IP 24 и с классом защиты II (защитная изоляция)
- Бесступенчатый выбор температуры в диапазоне от 6 °C до 30 °C, с функцией защиты от замерзания
- Возможно считывание показаний элементов управления сверху
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится на приборе вверху справа

AEG

HAUSTECHNIK

- Предусмотрены ножки на роликах
- Со встроенным маятниковым переключателем для безопасности при опрокидывании
- Ступенчатое регулирование мощности от 500 Вт до 3 кВт в зависимости от необходимости
- Возможно ограничение регулятора температуры
- С предохранительным ограничителем температуры, имеющим функцию автоматического возврата в исходное положение
- В комплект поставки входит отдельная монтажная скоба
- Функция защиты от замерзания при положении регулятора на 7 °C
- Гистерезис переключения регулятора температуры: менее 2 °C
- Соединительный кабель с вилкой длиной 1,5 м


AUS ERFAHRUNG GUT

Обзор



Тип	WKL 753 F	WKL 1003 F	WKL 1503 F	WKL 2003 F
Номер заказа	229796	229797	229798	229799
Ширина	445 мм	445 мм	590 мм	740 мм
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Мощность	750 W	1000 W	1500 W	2000 W
Вес	4,90 кг	4,90 кг	6,20 кг	7,30 кг
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Уровни мощности	0 - 750 W	0 - 1000 W	0 - 1500 W	0 - 2000 W

Обзор



Тип	WKL 2503 F
Номер заказа	229800
Ширина	890 мм
Высота	450 мм
Глубина	100 мм
Мощность	2500 W
Вес	8,60 кг
Электрическое подключение	1/N~230 V
Уровни мощности	0 - 2500 W